



Neu!

**AUTOMATISCHES
HOHLSTRAHLROHR**

FlowMatic Compact

Automatisches Hohlstrahlrohr, zertifiziert nach EN15182-2

- Gehäuse aus hartanodisiertem Aluminium
- 6 Positionen (5 Mengenstufen + Absperrung) einstellbar über einen breiten Bügelgriff für sofortige Reaktionsmöglichkeiten
- Vom Vollstrahl zum Mannschutz-Sprühstrahl mit nur einer Viertelumdrehung!
- Gleitschieber aus Edelstahl
- Starker Sprühstrahl zum Zurückdrängen der Flammen
- Ideal zum Pulsing geeignet mit einer Öffnung bei 2 bar
- Bruchfeste Sprühzähne: Wartungsfrei
- Düsenkopf mit Stoßdämpfer aus Polyurethan: widersteht hohen Temperaturen, Kohlenwasserstoffen und aggressiven Chemikalien
- Eingangsfilter zum Schutz gegen Fremdkörper



Hohlstrahlrohre von Leader sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich:

Compact



Regular



Large



Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, die technischen Daten der Geräte ohne vorherige Information jederzeit zu ändern.



Technische Daten

Modell	Best.-Nr.	Gewicht	Durchflussmenge	Druck	Eingang	Besonderheit
FlowMatic 150	NAA-007-LI	1" & 1,5": 1,75 kg 2" BSP AG: 1,85 kg	0-150 l/min	6 bar	1" BSP IG	
FlowMatic 250	NAA-001-LI		0-250 l/min			
FlowMatic 400	NAA-002-MI		0-400 l/min		1,5" BSP IG	
FlowMatic 400	NAA-003-EI				2" BSP AG	
FlowMatic 400 AA	NAA-004-EI	1,90 kg				AA-Drücker Luftwaffe
FlowMatic 125G	NAA-005-TI	1.75 kg	0 – 125 GPM	100 PSI	1.5" NPSH F	
FlowMatic 125G	NAA-006-RI				1.5" NH F	

Abmessungen

Versionen mit Eingang 1" und 1,5": L 29 x B 12 x H 23 cm
Versionen mit Eingang 2": L 31,5 x B 12 x H 23 cm

Durchflussmenge/Druck-Diagramme

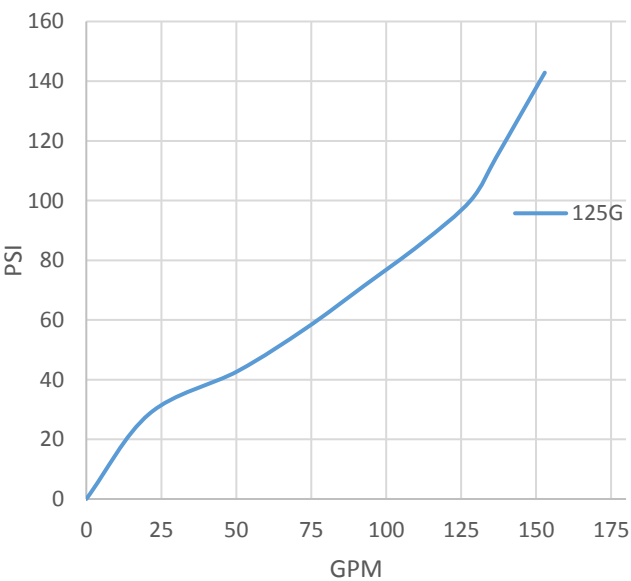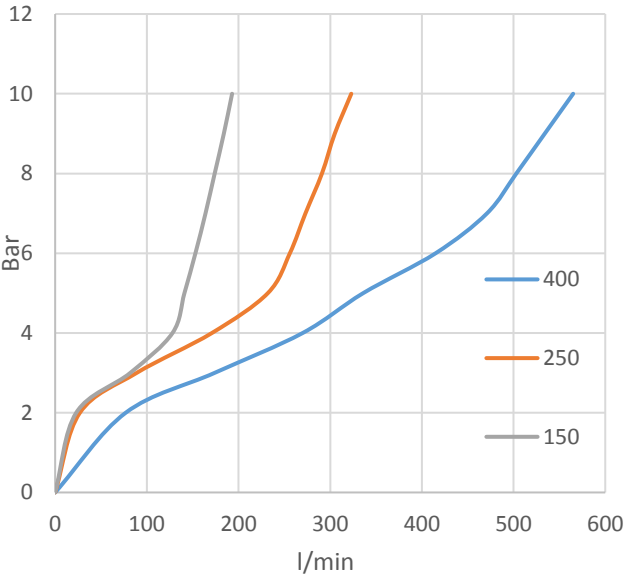

Optionen

Verschiedene Anschlüsse
Schaumadapter
Farbige Bügelgriffe (rot, blau, gelb, orange, grün).
Die Hohlstrahlrohre FlowMatic werden standardmäßig mit blauen Griffstücken geliefert.

AA-Drücker: Mit überbrückbarer Sperre bei 200 l/min,.



Günstige Wartungskosten:

Sehr geringer Wartungsaufwand durch robuste Konzeption und hochwertige Werkstoffe.

