



DEUTSCH

ZELTBANBINDUNG & FAHRZEUG ÜBERWURF


DIE RAUMERWEITERUNG MIT FORMANSCHLUSS FÜR KFZ



ZELTBINDUNG ALS ÜBERGANGSELEMENT

Die durch Fieberglasstäbe gestützte Zeltanbindung sorgt für einen perfekten Übergang zwischen Zelt und Fahrzeug. Mit nur wenigen Handgriffen wird das Textil über ein einheitliches Reißverschlussssystem mit dem Zelt verbunden.

- Robuster Spiralreißverschluss von YKK
- Auf allen 4 Seiten des Zeltes plazierbar
- Mobil und einfach in der Handhabung
- Aufbauzeit ca 5 Minuten
- Geringes Packmaß, kann direkt in der Zeltverpackung verstaut werden
- 100% wasserdicht

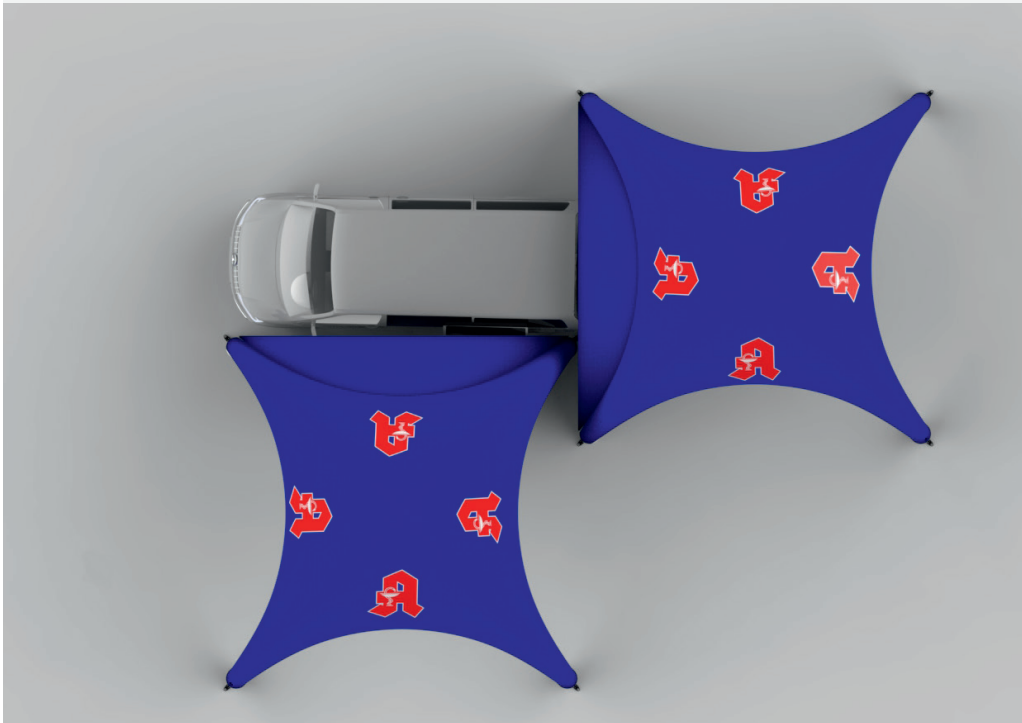



Zeltgröße	Breite	Höhe	Tiefe
XD4	3,72 m	2,2 m	0,78 m
XD5	4,73 m	2,5 m	0,93 m
XD6	5,75 m	3,0 m	1,2 m


Zeltgröße	Referenzfahrzeuge
XD4	Caddy, VW Bus
XD5	VW Bus, Sprinter, VW Crafter
XD6	Sprinter hoch, VW Crafter hoch




FAHRZEUG ÜBERWURF ALS FORMANSCHLUSS

Für eine komplette Raumabdeckung mit Formanschluss am Fahrzeug sorgt der Fahrzeug Überwurf. Dieser wird ebenfalls mit dem einheitlichen Reißverschlussystem an der Zeltanbindung eingezogen und mit Abspannleinen am Fahrzeug fixiert.


- Robuster Spiralreißverschluss von YKK
 - Auf allen 4 Seiten des Zeltes platzierbar
 - Mobil und einfach in der Handhabung
 - Aufbauzeit ca 5 Minuten
 - 100% wasserdicht
- Geringes Packmaß, kann direkt in der Zeltverpackung verstaut werden
 - Verstärkte Ösen sorgen für gesicherte Fixierung der Abspannleinen

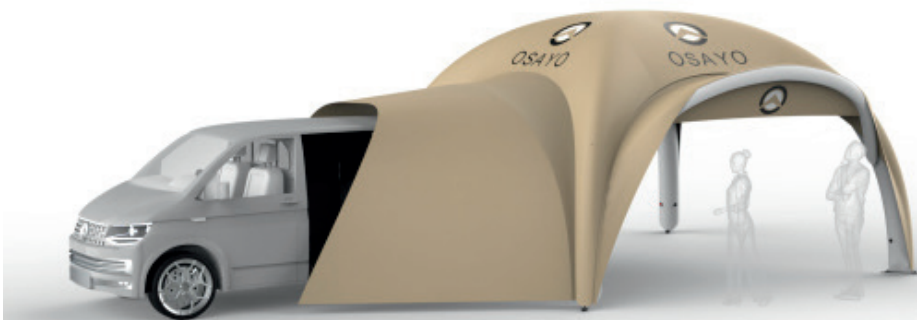

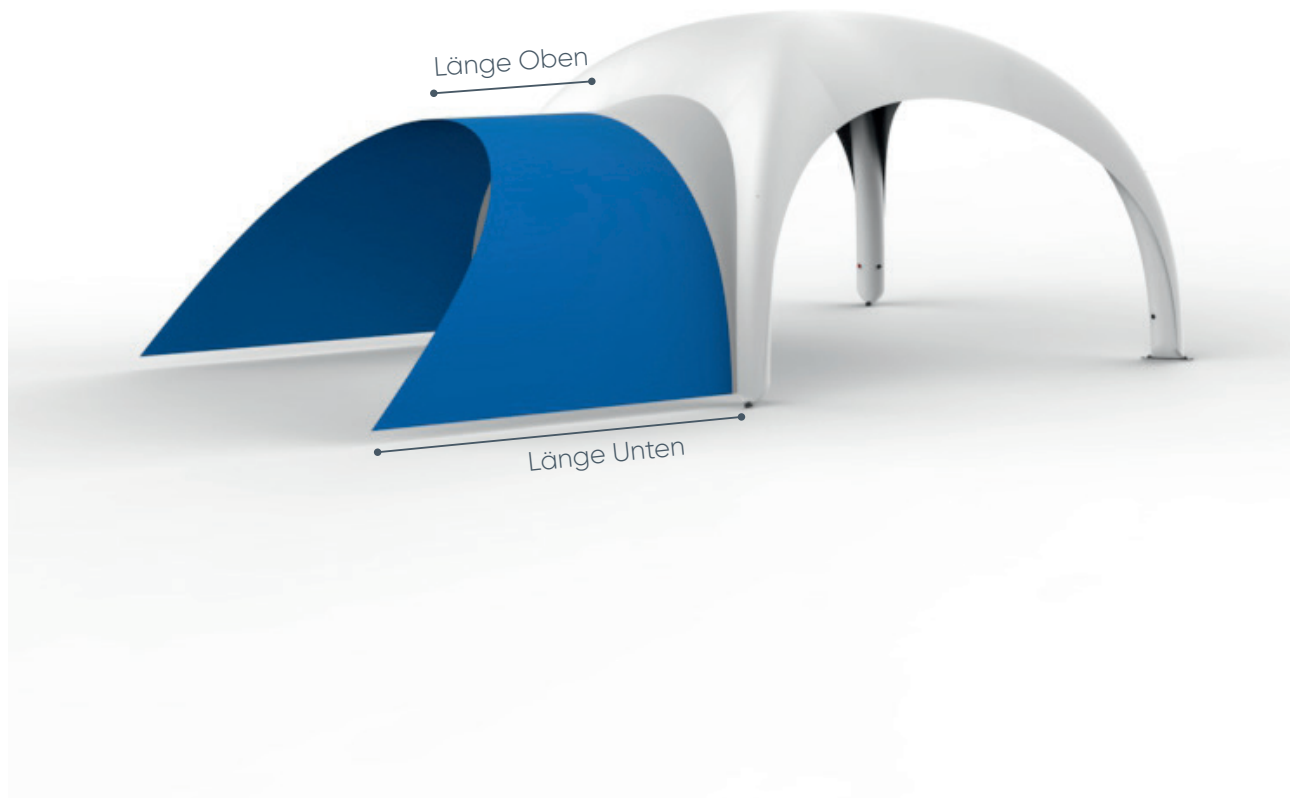

Zeltgröße	Länge Oben	Länge Unten
XD4	1,5 m	2,6 m
XD5	1,5 m	2,8 m
XD6	1,5 m	2,8 m

Zeltgröße	Referenzfahrzeuge
XD4	Caddy, VW Bus
XD5	VW Bus, Sprinter, VW Crafter
XD6	Sprinter hoch, VW Crafter hoch

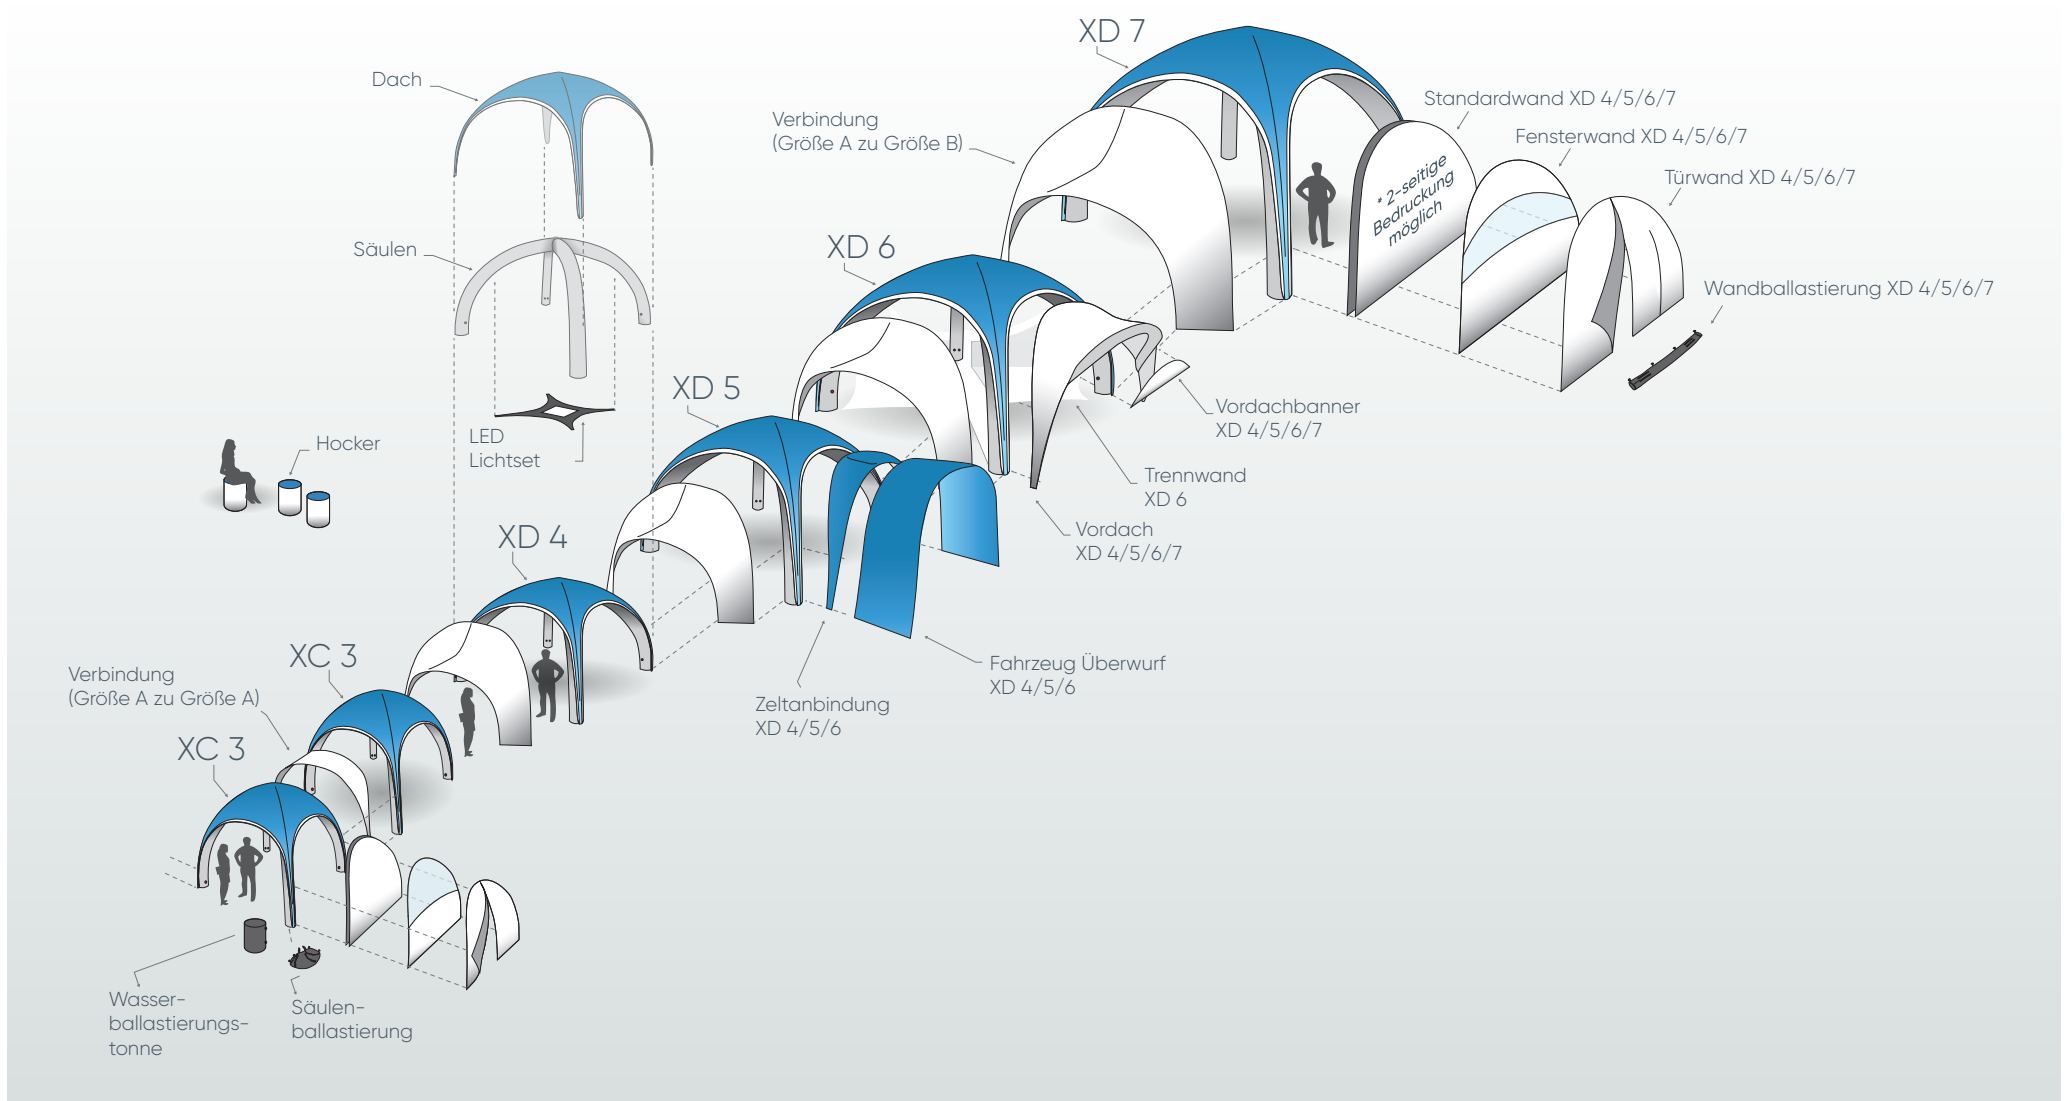





VIELFÄLTIG



HOCHWERTIG



EASY TO USE



Auch unsere Handelspartner stehen Ihnen gerne für eine individuelle Beratung zur Verfügung.



MODULAR

Flexibel einsetzbare Elemente teilen ab, spenden Schatten, schützen vor Wind und Wetter.



WINDSTABIL

Windstabilität in befestigtem Zustand von 20 bis 60 km/h – durch Tests im Windkanal bestätigt.



WASSERFEST

Hohe Dichtigkeit durch wasserundurchlässiges PU, versiegelte Nähte, doppelte Reißverschlussabdeckungen.



SCHWER ENTFLAMMBAR

Nach DIN 4102-1 (deutsche Norm) und CPAI 84 (internationale Norm) als „schwer entflammbar“ klassifiziert.



UV BESTÄNDIG

Lichtschutzfaktor über 50 und Lichtechtheit der Stufe 5-6 nach DIN EN ISO 105-B02 für hohe UV-Beständigkeit.



BEDRUCKBAR

Dezent oder spektakulär. Vom leichten Farbton und Logodruck bis zur fotorealistischen Leinwand.



SCHNELL

Innerhalb weniger Minuten sind die Zelte von nur einer Person auf- und abbaubar.

Weitere Fragen?

Wir finden genau die richtige Lösung für Sie!

Lassen Sie sich beraten oder gehen Sie direkt auf xgloo.com

Fon +49 8641 69 48 - 60 • sales@xgloo.com